



# LC900P ab lindec

Арт. №: LC900P  
Стр. 1 (2)  
[стр. 73]

**ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА  
С ПРОПАНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ**

**НОВИНКА**

**EAC**



**CE**

## Экологический выбор!

Новая пропановая двухроторная затирачная машина Lindec® LC900P оснащена мощным пропановым двигателем Kohler 25 л.с., приводящим в движение два 4-х лопастных ротора до максимальной скорости в 160 об/мин.

Пропановая двухроторная затирачная машина Lindec® LC900P была разработана для профессиональных подрядчиков по бетонным полам для выполнения работ на больших площадях, особенно в закрытых помещениях, где основным требованием является низкий уровень вредных веществ в выхлопных газах. Пропановый двигатель уменьшает выбросы угарного газа, углеводорода и оксид азота на 50% по сравнению с бензиновым двигателем, и с установленным катализатором (арт. № 11087), уменьшает на 90% от ставшихся 50% (остается только 5% выхлопных газов). Новая эра в бетонной индустрии - единственная пропановая двухроторная затирачная машина, представленная на рынке.

Машина имеет сертификат ЕС и соответствует всем нормам техники безопасности согласно директиве 2006/42/EG и AFS 2008:3.



**ab lindec®**

Box 5,  
Fax

421 21 V.Frölunda,  
+46-31-298876

Sweden,  
export@lindec.se

Tfn +46-31-298810  
www.lindec.com



**Мощные LED-лампы**  
Две спереди и две сзади - улучшают видимость при работе в темное время суток (4 x 15Вт)




**Центральный выключатель**  
Центральный выключатель защищает аккумулятор от разрядки и противоположного использования



**Легкая замена ремня**  
Улучшенная конструкция способствуют быстрой и беспроблемной замене ремня привода



**Крепление для инструмента**  
Регулируемые держатели для ручного инструмента с каждой стороны машины

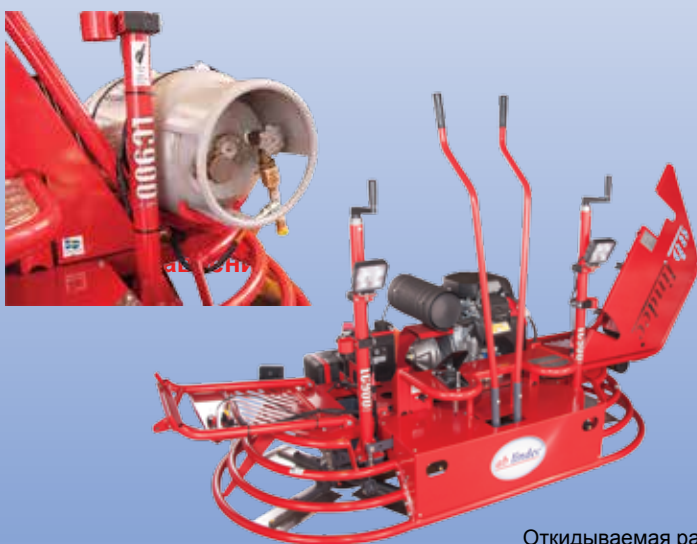

Откидываемая рама

### Удобство в техобслуживании и ремонте

Откидываемая рама для легкого доступа к двигателю и трансмиссии. (Газовые баллоны должны быть сняты, перед тем, как раскрыть раму)

Основные данные	LC900P
Двигатель (Kohler CH730LP)	25 л.с. пропановый
Размеры (Д x Ш x В)	201 x 103 x 142 см
Ширина затирки	2 x 94 см
Роторы (диаметр)	94 см, 4-лопастная крестовина
Об/мин	160 об/мин
Вес	425 кг (включая газовые баллоны, 2 x 26 кг + газ, 2 x 16 кг)
Объем бака для воды	2 x 23 литра
<b>Аксессуары</b>	
Кромочный набор	арт. №: LC900340
Набор для транспортировки	арт. №: LCDW
Чехол для машины	арт. №: 11074
Дополнит. LED-лампы	арт. №: LC900250
Диск	арт. №: 11619
Лопасты	арт. №: 11512
Пластиковые лопасти	арт. №: 11575
Композитный диск	арт. №: 11664
Подлокотник	арт. №: LC900842
LC ремень	арт. №: LC900876
Катализатор GX690	арт. №: 11085
Доп. газовый баллон	арт. №: LC900PPT

### Стандартная комплектация

- Пропановый двигатель Kohler 26 л.с. (CH730)
- Катализатор CH730
- Специально созданный рычаг крестовины с заглушкой помогает предотвратить попадание влаги и грязи в крестовину и избежать дополнительного техобслуживания.
- Карданный вал повышенной износостойкости и для более легкого управления
- Откидываемая рама для легкого доступа к двигателю и трансмиссии.
- Четыре регулируемые LED-лампы, возможность подключения дополнительных
- Высокая скорость вращения ротора (160 об/мин) для финишной затирки
- Центральный электрический выключатель
- Два регулируемых держателя для ручного инструмента
- Водонепроницаемые электрические разъемы
- Счетчик оборотов двигателя и моточасов
- Распылительная система (2 x 23 лит)
- Центральные проушины для подъема, включая подъемные стропы
- Пенал для документации
- Встроенный подстаканник, регулируемое сиденье
- Сигнализация низкого уровня масла, вывод 12 Вольт
- Сертификат ЕС

*ab lindec® стремится предоставить корректную информацию о технических характеристиках и применении своих материалов. Тем не менее, в связи с тем, что ab lindec® не может контролировать процесс подготовки и укладки материалов, а так же соблюдения условий при их применении и хранении, компания не может нести ответственность за результат. ab lindec® несёт ответственность только за качество продукции на момент поставки.*