

Ibolith® Top on käyttövalmis kuivasirote, joka sisältää hyvälaatuista sementtiä ja pestyä ja kuivattua kiviainesta. Tuote on tarkoitettu lisäämään lattian kulutuskestävyyttä.

Edut: +

- Ibolith® Top lisää kulutuskestävyyttä jopa 35 kertaiseksi verrattuna tavalliseen C25/30 betoniin (Eurooppalainen standardi 206-1).
- Ibolith® Top on itsekiilloittuva-mitä enemmän käyttöä, sitä kiiltävämpi pinta.
- Ibolith® Topsisältääerikoisementsä, joka mahdollistaa sementtimäärän vähennyksen samanaikaisesti parantamalla kulutuskestävyyttä. Tämä vähentää myös pinnan halkeiluriskiä.
- Ibolith® Top imee kosteutta paremmin kuin kilpailevat tuotteet. Tästä johtuen sen voi levittää myöhemmin. Näin saadaan aikaiseksi tasaisempi väri ja parempi pinnan laatu.
- Yli 5 000 000m² Ibolith® Top lattiaa valmistettu ympäri maailman.

Kulutuskestävyys:


Ibolith® Top on testattu ja hyväksytty BS 8204 osa 2:2003(9) ja EN 13892-4 mukaan. Ks taulukko alla (Aston Service UK). Ibolith® Top kului 2850 testikierroksen jälkeen vain 0,08mm. Ibolith® Toppia voidaan käyttää erittäin raskaasti liikennöidyillä pinnoilla.

Annostus:

Ibolith® Top harmaata käytetään 4-5 kg/m².

Pakkauskoot:

25 kg pusseissa tai 500 kg säkeissä. 1050 kg/ trukkilava.

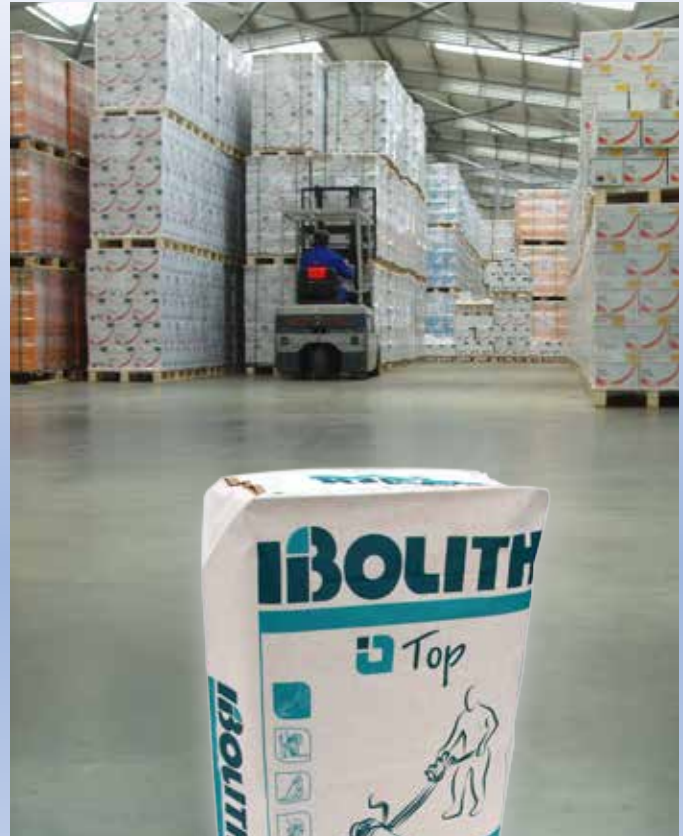

Betonin laatu, EU standardi SS EN 206-1	Kulutus mm 1600 kierroksen jälkeen (max 0,20 vaadittu)	Kulutus mm 2850 kierroksen jälkeen, (man 0,20 vaadittu)
Betoni C25/30	0,80	
Betoni C32/40	0,40	
Betoni C40/50	0,20	
Ibolith® Top		0,08



BS 8204:part
2/ASTM 169-A,
British/USA
standard

Käyttökohteita:

- Tuotanto- ja varastotilat
- Logistiikkakeskukset
- Kaupat
- Lentokentät, juna- ja bussiterminaalit
- Työpajat
- Autotallit ja parkkihallit

Historia

5 000 000 m² Ibolith® lattiaa valmistettu Ruotsissa viimeisen 30 vuoden aikana.

Asennusohje Ibolith® Top

Ibolith® Top sirotellaan märän betonin päälle sirotekärryllä tai sirotekoneella ja hierretään pintaan kiinni.
Ks. erilliset asennusohjeet.